NOTICE SIMPLIFIEE C734

PREAMBULE : *Cette notice permet de faire la mise en service d'un automatisme* ***GAMMA*** *posé dans les règles de l'art. Pour des explications détaillées, veuillez consulter la notice complète fournie avec l'opérateur* ***C734.***

1 Configuration des switchs sur les photocellules

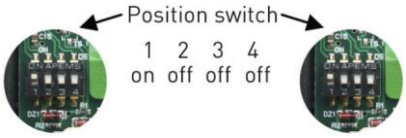

Shunter les bornes 3 et 4,

BRANCHEMENT PHOTOCELLULES

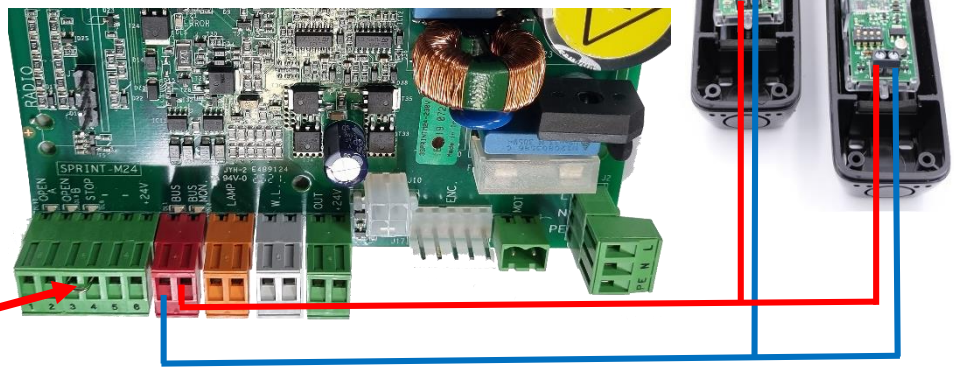

2 BRANCHEMENT DU CLIGNOTANT

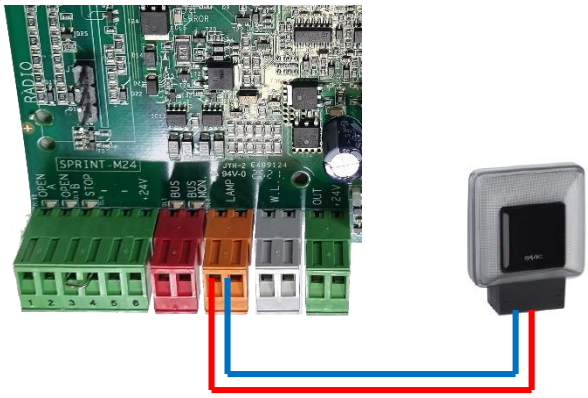

3 BRANCHEMENT DU SECTEUR

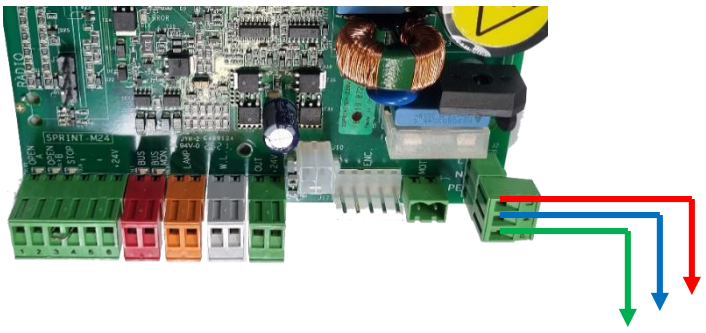

Alimentation 3G1,5mm²

4 POSITIONNER LES FINS DE COURSE

FCC doit s'éteindre quand le portail est fermé

FCA doit s'éteindre quand le portail est ouvert

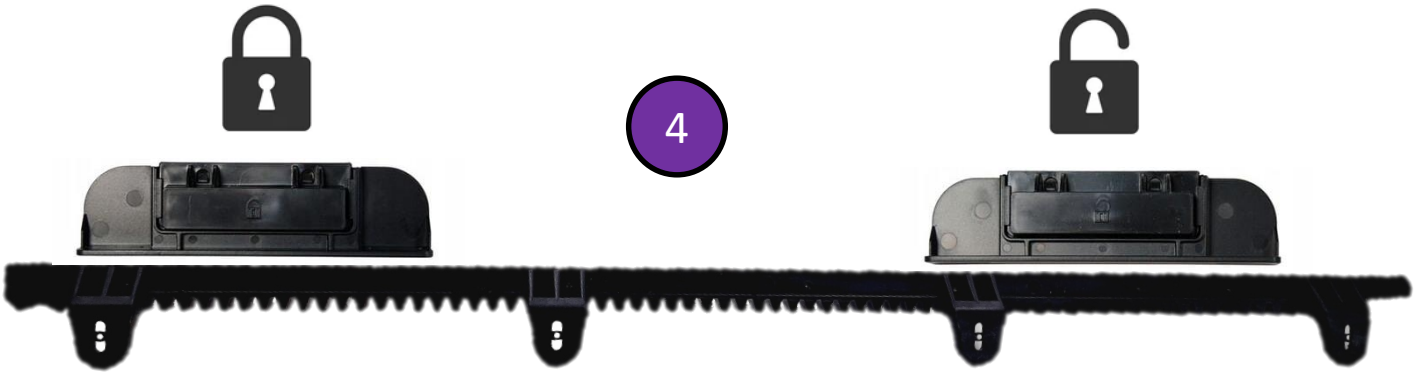

5

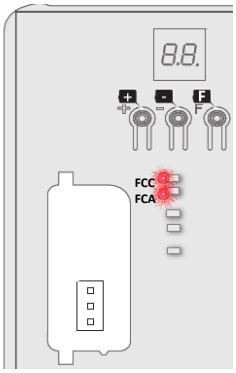

APPRENTISSAGE COURSE (SETUP)

1. Mettre le portail à mi-course
2. Les LED **FCC** et **FCA** doivent être allumées
3. Chercher la fonction tL,maintenir + et – en même temps jusqu'à ce que le portail commence un mouvement de fermeture. Relâcher
4. Le portail calcule sa course d'ouverture et fermeture, l'écran affiche **00** ou **01**

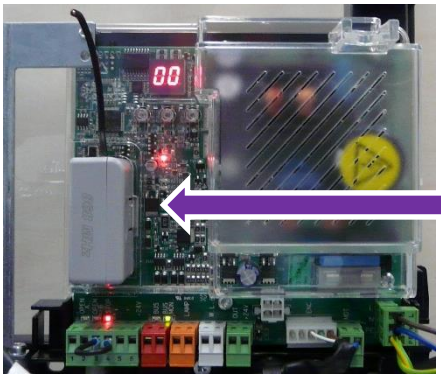

6

CONNEXION RECEPTEUR RADIO XF

Opération à effectuer hors tension!

PROGRAMMATION DE LA TELECOMMANDE (émetteur)

7

- Sur la platine électronique maintenir enfoncé la touche **« + »** pendant **5 secondes**

- Radio 1 s'allume fixe.

- Appuyer en même temps sur **P1** et **P2** de la télécommande

- l'émetteur se met à **clignoter**, relâcher les deux boutons

- l'émetteur continue à **clignoter**.

- Appuyer sur **P1** et rester appuyé 3 secondes minimum

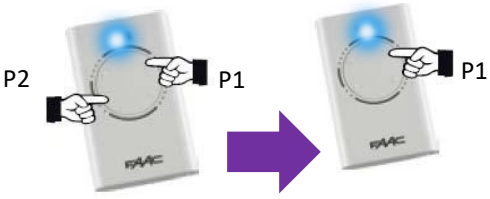

P1 et P2
En même temps

Faire un test en appuyant 2 fois sur l'émetteur.
Si le fonctionnement est correct
le **Radio 1** s'allume et lance une manœuvre.

Copier la télécommande

- Sur l'émetteur programmé, appuyer simultanément sur P1 et P2 et relâcher lorsque la LED clignote,
- Appuyer et maintenir enfoncé le bouton du canal précédemment programmé.
- Sur le nouvel émetteur à programmer, appuyer sur le canal à codifier et attendre que la LED du nouvel émetteur arrête de clignoter.

FR
Cet appareil, ses accessoires et piles se recyclent
À DÉPOSER EN MAGASIN
OU
À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE
Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !